


S60N – PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ



Montáž horního vodícího vozíku



Dolní vozík

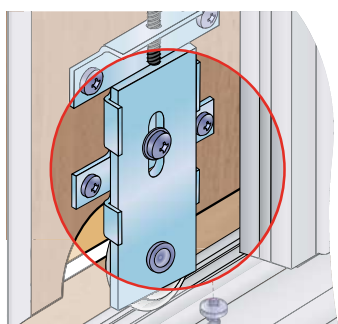


Možnost použití profilu S06 NN a krycího profilu S06 NN

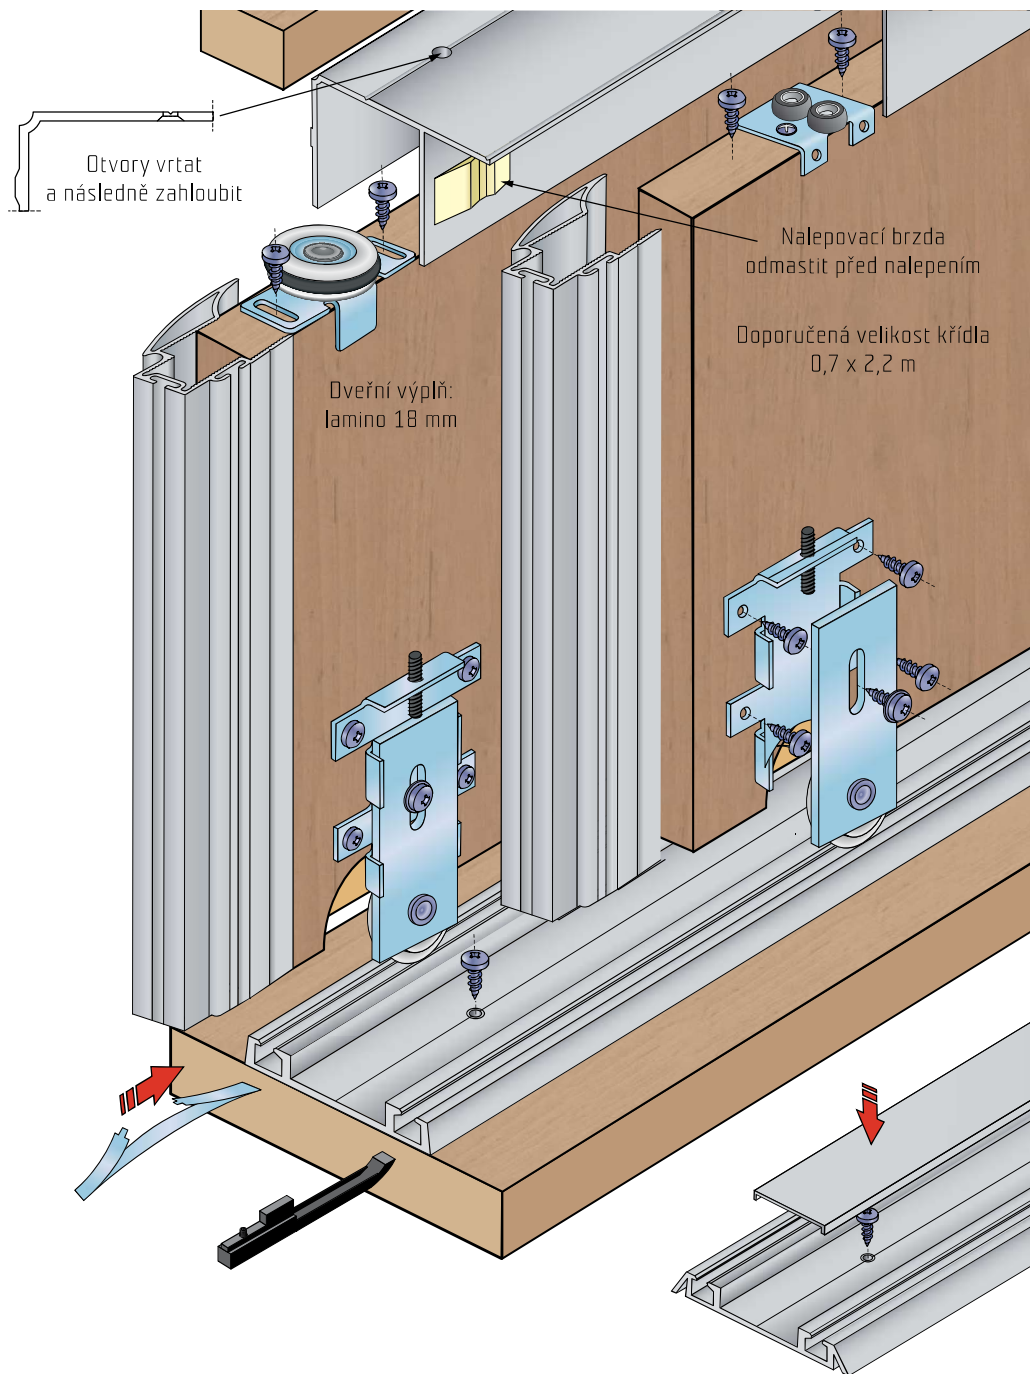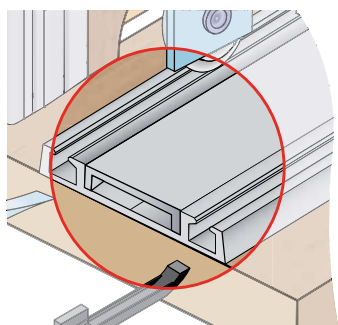

Profily S06 N v RAL prodáváme bez krytky.

SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S60N / Sada S60N-2

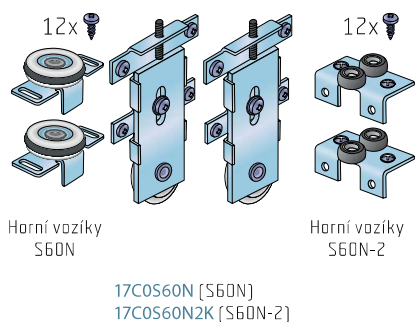


Brzda S06 N



Brzda pozicionér horní S05




Profil S05



17D1HS05XX [SE]
17D3HS05XX [SB]
17DSHS05XX [NS]

Profil S06 N krycí
Profil S06 N

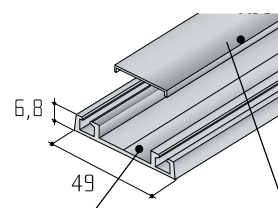

17D1D06NXX [SE]
17D3D06NXX [SB]
17DSD06NXX [NS]
17D106KPXX [SE]
17D306KPXX [SB]
17DSN6KPXX [NS]




60 kg

kuličkové
ložisko


18 mm

spodní
vedenítlumič
Softclosebarvení RAL
na zakázkuonline
kalkulátor




NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

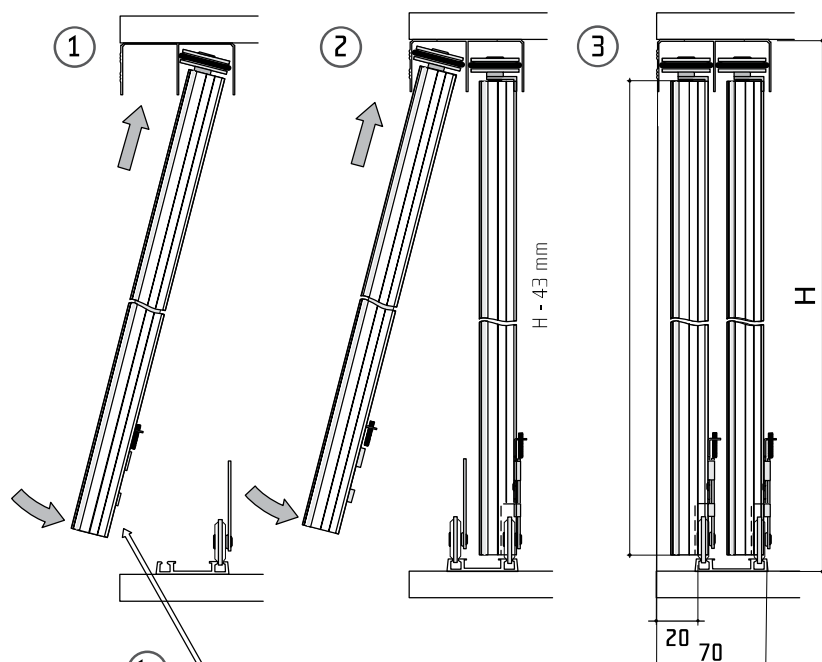

1a



Pozor: Při montáži pevné části vozíku
dbejte na to, aby osy K a L byly rovnoběžné.

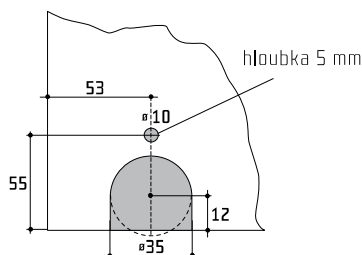


S60N

Kování S60N je vylepšenou verzí kování S60. Změna spočívá v nové spodní vodící liště a v promyšleném systému aretace dveří. Spodní brzda může být použita pro aretaci průchozích i krajních dveří.

* pro madlo použijte sadu S19 (60N) a tlumení Softclose Simple


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Profil H kov



17D1PROHXX [SE]
17D3PROHXX [SB]


Profil H 9/16



17D1PRH9XX [SE]
V ČR dodáváme
exkluzivně pro




Softclose Simple S60/S60N
(vrtací šablona součástí balení)




19C0S60T25 [T25]
19C0S60T40 [T40]
19C0S60T60 [T60]

Profil S19*




17D1MS1927 [SE]
17D5MS1927 [NS]

Profil
S04N




17D1M04N27 [SE]
17D3M04N27 [SB]

Profil
S08




17D1MS0827 [SE]
17D3MS0827 [SB]

Profil
S12




17D1MS1227 [SE]
17D3MS1227 [SB]

Profil
S13B



17D1S13B27 [SE]
17D3S13B27 [SB]

Profil
S14



17D1MS1427 [SE]
17D3MS1427 [SB]