

TIP-ON BLUMOTION



- Mechanický způsob otevírání TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION – pro měkké a tiché zavírání
- Mezera mezi čely 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 238 mm

Box systémy

Informace k objednávce

<b>1</b>		<b>Korpusové lišty vlevo/vpravo</b>
<b>TIP-ON BLUMOTION</b>		
<b>Jmenovitá délka NL (mm)</b>	<b>30</b>	<b>65</b>
	<b>Dynamická nosnost (kg)</b>	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

<b>6</b>	<b>Sada TIP-ON BLUMOTION</b>				
	<b>Jmenovitá délka NL (mm)</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Korpusová lišta (kg)</b>	<b>Hmotnost (kg)</b>	<b>Č. artiklu</b>
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560

- Složení:**
- 6a** 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
  - 6b** 1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
  - 6e** 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
- <sup>1</sup> Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvy) pro optimální funkci otevírání a zavírání
- <sup>2</sup> Kombinovatelná pouze s korpusovou lištou pro 30 kg
- <sup>3</sup> Doporučení: kombinovat pouze s korpusovou lištou pro 65 kg

Světlá šířka korpusu LW ≥ 287 mm

<b>6f</b>	<b>Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídelí</b>		
	<b>Provedení</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	Kulatá	Šedá	T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D  
Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm

**Upozornění**


Pro optimální funkci a optimální dostatek prostoru pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci

**Přířez** Světla šířka korpusu LW – 240 mm

Světlá šířka korpusu LW 238–286 mm

<b>6g</b>	<b>TIP-ON BLUMOTION-synchronizace</b>		
	<b>Provedení</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D

**Přířez** Světla šířka korpusu LW – 214 mm

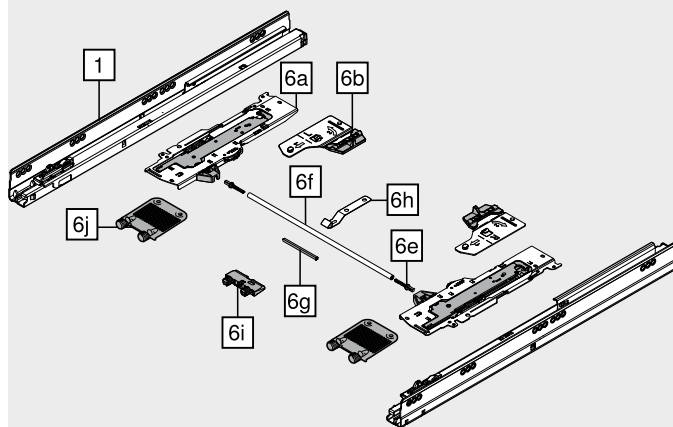

Příslušenství

<b>6e</b>	<b>Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION</b>		
	<b>Provedení</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	Symetrické	RAL 7035 světle šedá	T60.000D

Světla šířka korpusu LW ≥ 287 mm

<b>6h</b>	<b>Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION</b>		
	<b>Šířka korpusu KB (mm)</b>	<b>Materiál</b>	<b>Č. artiklu</b>
	≥ 750	Ocel	T60B000H

Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem  
Zamezí prověšení hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION

<b>6i</b>	<b>Podpěrný úhelník pro dno</b>		
	<b>Šířka korpusu KB (mm)</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	≥ 750	RAL 7037 prachově šedá	Z96.2011

Pro výsuvy nad spodním dnem korpusu nebo nosníkem  
Pro podepření dna výsuvy

<b>6j</b>	<b>Stabilizace čela/dna</b>		
	<b>Materiál</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	Plast	RAL 7037 prachově šedá 2 x	Z96.10E1

<b>-</b>	<b>Kontrolní a nastavovací šablona pro TIP-ON BLUMOTION</b>		
	<b>Mezera mezi čely FS (mm)</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. artiklu</b>
	2.5	Oranžová	65.5627