

Systémy výklopů



- AVENTOS HF – skládaný výklop
 ►► Standard | SERVO-DRIVE



Dřevěná čilka a široké alurámečky



- Ideální pro vyšší horní skříňky s dělenými čely
- Výšky korpusu KH 480–1040 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Montáž bez náradí
- Nastavení obou čel ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Středový závěs, včetně ochrany prstů

Webcode
DQD8YM

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a horního čela, včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH

Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihač mechanismus!

☐ Standard

☒ SERVO-DRIVE

Informace k objednávce

1	☐	Sada zdvihačích mechanismů	
	☒	Ukazatel výkonnosti LF	
		2600–5500 (1 ks LF 960–2650)	Č. artiklu 20F2200.05
		5350–10150	Č. artiklu 20F2500.05
		9000–17250 (3 ks LF 13500–25900)	Č. artiklu 20F2800.05

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihač mechanismus
 – 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

2	☐	Sada teleskopů	
	☒	Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
		480–570	20F3200.01
		560–710	20F3500.01
		700–900	20F3800.01
		760–1040	20F3900.01

Složení:

- 2 2 x Symetrický teleskop
 1 U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH

3	☐	Sada krytek	
	☒	Materiál	Č. artiklu
		Plast	20F8000

Složení:

- 3a 1 x Velká krytka vlevo
 3b 1 x Velká krytka vpravo
 3c 2 x Kulatá krytka

3	☒	Sada krytek pro SERVO-DRIVE	
	☒	Materiál	Č. artiklu
		Plast	21F8000

Složení:

- 3a 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
 3b 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vpravo
 3c 2 x Kulatá krytka
 3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
 3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4	☐	Montážní podložka k teleskopu	
	☒	Doporučení	
		Způsob instalace	Č. artiklu
		Šrouby	175H3100
		EXPANDO	177H3100E
		Zalisování	177H3100

Všechny přímé montážní podložky z oceli možné se zvýšením 0 mm

1 Pro dřevěná čilka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu

1 Pro široké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu

6	☐	Sada SERVO-DRIVE	
	☒	Materiál	Č. artiklu
		Plast	21FA000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
 6b 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm
 6c 1 x Svorka
 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Od 3 zdvihačích mechanismů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7	☒	Napájecí zdroj Blum, 24 W	
	☒	Jazyková skupina	Č. artiklu
		A	Z10NE030A E Z10NE030E
		B	Z10NE030B F Z10NE030F
		C	Z10NE030C G Z10NE030G
		D	Z10NE030D H Z10NE030H

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
 Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH


Označení jazyků ve smyslu ISO-639

8	☒	Držák napájecího zdroje	
	☒	Materiál	Č. artiklu
		Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

9	☒	Kabel napájecího zdroje	
	☒	Trh	Č. artiklu
		Evropa	Z10M200E CH Z10M200C
		US, CA	Z10M200U JP Z10M200J
		BR	Z10M200S.01 UK Z10M200B
		DK	Z10M200D IL Z10M200I
		AU	Z10M200K CN Z10M200N
		AR	Z10M200A IN Z10M200H
		CL	Z10M200L TW Z10M200T
		ZA	Z10M200Z Evropa 1 Z10M200E.OS

1 Bez konektorů

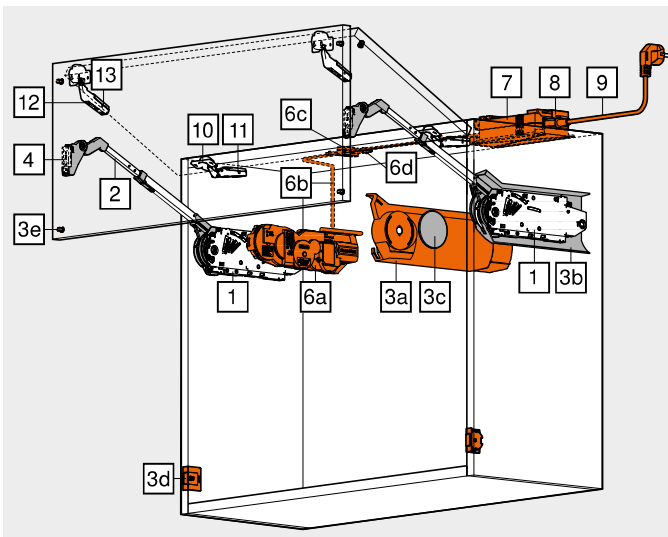



Dřevěná čilka a široké alurámečky

Webcode

DQD8YM

Informace k objednávce

Alternativně vůči 7, 8, 9

– Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
	A	Z10NA30EAF	E	F	Z10NA30EFF
	B	Z10NA30EBF	B	A	Z10NA30BAF
	C	Z10NA30ECF	K	D	Z10NA30KDF
	D	Z10NA30EDF	U	G	Z10NA30UGF
	E	Z10NA30EEF			

Síťový adaptér



Složení:

- 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W
- Většně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)

Další kombinace na objednávku

¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

10 Závěs CLIP top 120°

Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA	Bez pružiny	70T5590BTL
Šrouby	Bez pružiny	70T5550.TL

Přesah misky TO (fixní rozměr)

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg

4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

² Pro dřevěná čilka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)

² Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusnou hlavou (660.0950)

Alternativně vůči 10

10 CLIP top 120°, speciální závěs pro větší přesah čela

Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA	Bez pružiny	72T5590BTL
Šrouby	Bez pružiny	72T5550.TL

Přesah misky TO (fixní rozměr)

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg

4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Doporučení

Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Šrouby	0	175H3100
	0	177H3100E
	0	177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení podložky ovlivní přesah čela nahore

12 Středový závěs CLIP top

Miska	Pružina	Č. artiklu
EXPANDO	Bez pružiny	78Z553ET
Šrouby	Bez pružiny	78Z5500T

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg

4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

13 Montážní podložka ke středovému závěsu CLIP top

Doporučení

Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Šrouby	0	175H3100
	0	177H3100E
	0	177H3100

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

Pro široké alurámečky o šířce rámečků pod 57 mm používejte jen křížové podložky

p Příslušenství

– Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
104°	TGR	20F7051
83°	R7037	20F7011

– Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel

Délka (m)	Barva	Č. artiklu
8	S	Z10K800AE

Složení:

6b 1 x Rozvodný kabel

6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel

Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	S	Z10V100E.01

Složení:

6c 1 x Svorka

6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	W	Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva	Barva
HGR Světle šedá	WGR Bílošedá
SW Hedvábně bílá	S Černá
TGR Šedá	W Bílá
R7037 RAL 7037 (prachově) šedá	


Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51	Montáž, demontáž a seřízení	
Příslušenství – sada závěsů	50	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – všeobecné	88	Orientační hodnoty hmotností čel	692	Short-URL	
Plánování – symetrické	44	Další technické informace	686	www.blum.com/a110	
Plánování – asymetrické	45				
Plánování – distanční doraz Blum	51				

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HF – skládaný výklop
- ▶▶ Standard | SERVO-DRIVE




Dřevěná čilka a široké alurámečky

Webcode

DQD8YM


Plánování – symetrické

Pozice pro vyvrtání otvorů

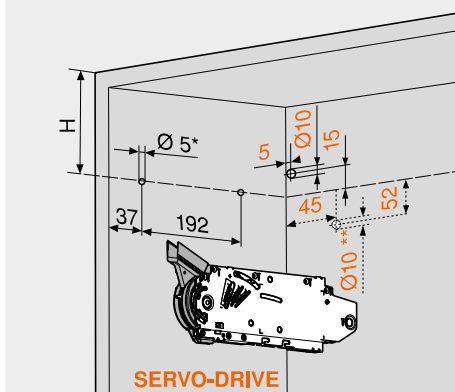


Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0,3 – 28
550–1040	KH x 0,3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm	
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva	
* Hloubka vrtání 5 mm	
** Alternativní vyvrtání otvoru	

Potřebný prostor

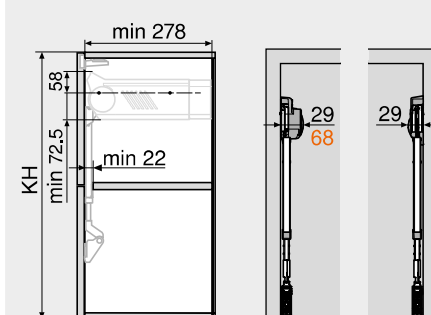


SERVO-DRIVE

KH Výška korpusu

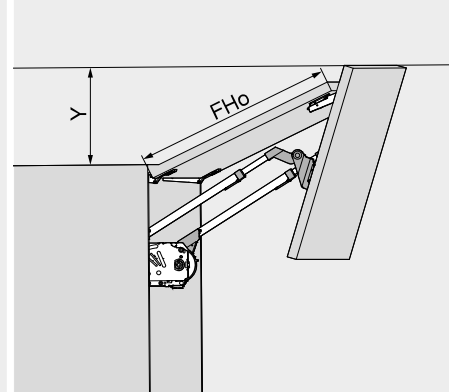


Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0,44 + 38
104°	FHo x 0,24 + 34
83°	0
FHo	Výška čela nahoře

Zpracování čel

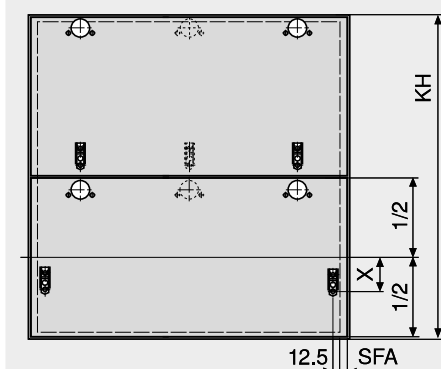

Výška korpusu KH (mm)	X (mm)	
480–549	70	68
550–1040	47	45
SFA	Boční přesah čela	

Závěs CLIP top 120°

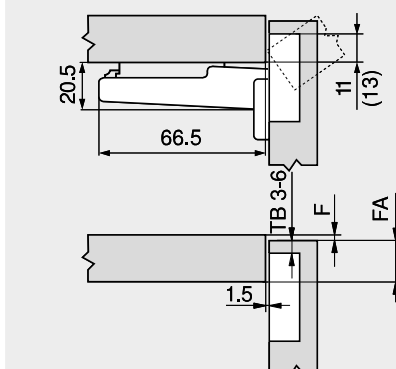


F	Mezera
()	CLIP top 120°, speciální závěs

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0																
3																
6																
9																
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															

Středový závěs CLIP top

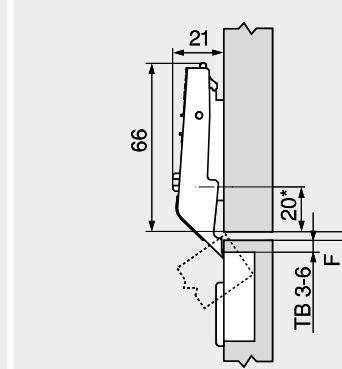


F	Mezera min. 1,5 mm
*	37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)


Odstup misky TB

Horizontální mezera mezi čilkou F (mm)																
MD																
0																
3																
6																
9																
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															


Montáž našroubováním

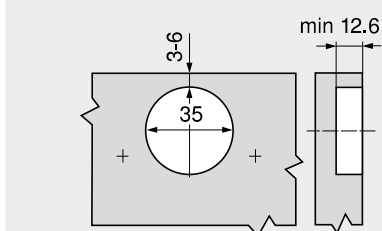

Montáž INSERTA | EXPANDO

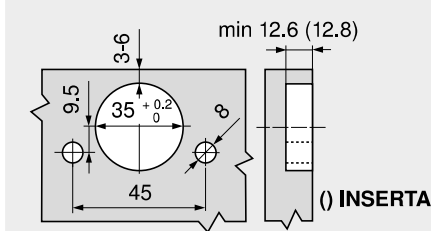

AVENTOS HF – skládaný výklop < > Standard | SERVO-DRIVE < >



Systémy výklopů

blum®

Systémy výklopů


Dřevěná čilka a široké alurámečky

Webcode

DQD8YM


Plánování – asymetrické

Pozice pro vyvrtání otvorů

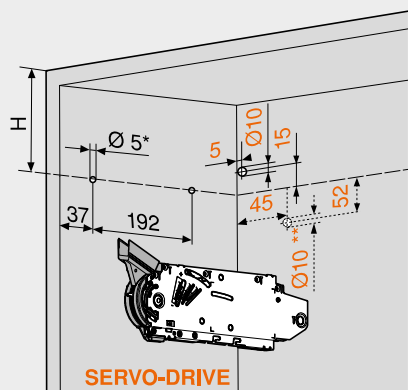


Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm)
480–549 TKH x 0,3 – 28
550–1040 TKH x 0,3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva
* Hloubka vrtání 5 mm
** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

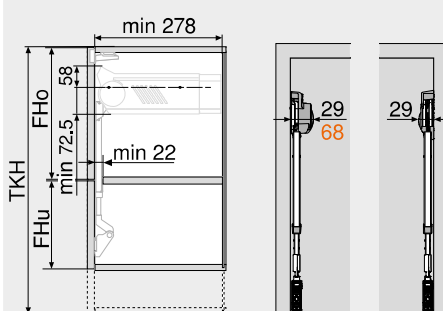


SERVO-DRIVE

TKH = FHo (mm) x 2 + mezery
TKH Teoretická výška korpusu
KH Výška korpusu
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole

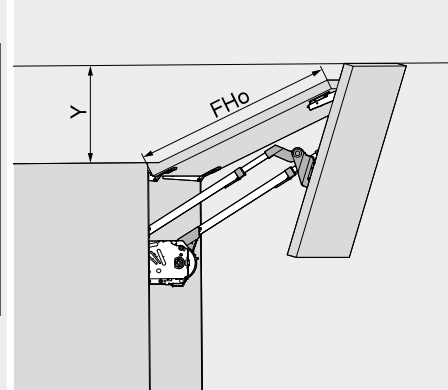


Omezovač úhlu otevření Y (mm)
Bez FHo x 0,44 + 38
104° FHo x 0,24 + 34
83° 0
FHo Výška čela nahoře
Vyšší čelo musí být nahoře!

Zpracování čel

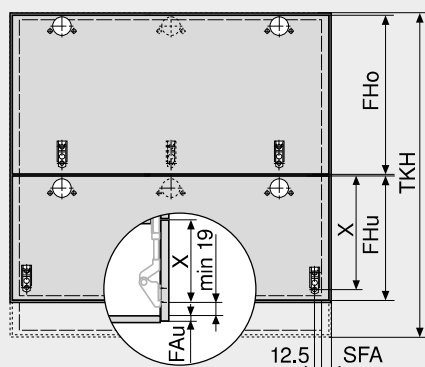

Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm)
177H3100 | 177H3100E | 177H3100E10 | 177H5100 | 175H3100 | 175H4100
175H5400 | 177H5400E
480–549 FHo / 2 + 70 FHo / 2 + 68
550–1040 FHo / 2 + 47 FHo / 2 + 45
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole
FAu Přesah čela dole
SFA Boční přesah čela

Závěs CLIP top 120°

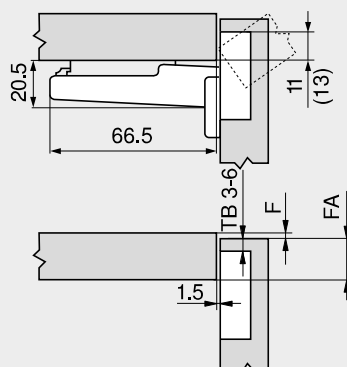


F Mezera
() CLIP top 120°, speciální závěs

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																	
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0																	
3																	
6																	
9	3	4	5	6													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Středový závěs CLIP top

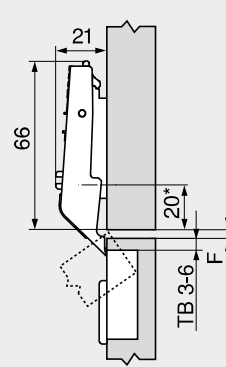


F Mezera min. 1,5 mm
* 37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)

Odstup misky TB


Horizontální mezera mezi čilkou F (mm)																	
MD																	
0																	
3																	
6																	
9																	

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | EXPANDO

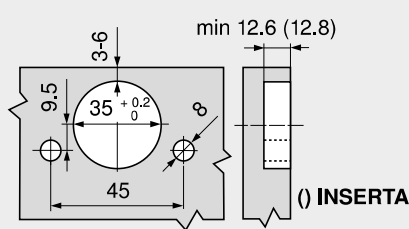

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF 41
Informace k objednávání – dřevěná čela a široké alurámečky 42
Plánování – distanční doraz Blum 51
Plánování – vypínač SERVO-DRIVE 51
Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL
www.blum.com/a110

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HF – skládaný výklop
- ▶▶ Standard | SERVO-DRIVE



Úzké alurámečky



- Ideální pro vyšší horní skříňky s děleními čely
- Výšky korpusu KH 480–1040 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Zavírá se měkce a tiše, díky **BLUMOTION**
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Montáž bez náradí
- Nastavení obou čel ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Středový závěs, včetně ochrany prstů

Webcode
DQD9NY

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost spodního a horního čela, včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH

Výška čela nahoře FHO (mm) x 2 + mezery

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

☐ Standard

☒ SERVO-DRIVE

Informace k objednávce

1	☐	Sada zdvihacích mechanismů	
		Ukazatel výkonnosti LF	Č. artiklu
		2600–5500 (1 ks LF 960–2650)	20F2200.05
		5350–10150	20F2500.05
		9000–17250	20F2800.05

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
- 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

2	☐	Sada teleskopů	
		Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
		480–570	20F3200.01
		560–710	20F3500.01
		700–900	20F3800.01
		760–1040	20F3900.01

Složení:

- 2 2 x Symetrický teleskop
- ¹ U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH

Sada krytek

Materiál

Plast

Barva

HGR | SW | TGR

Č. artiklu

20F8000

Složení:

3a

1 x Velká krytka vlevo

3b

1 x Velká krytka vpravo

3c

2 x Kulatá krytka

3		Sada krytek pro SERVO-DRIVE		
	Materiál		Barva	Č. artiklu
	Plast		HGR SW TGR	21F8000

Složení:

- 3a 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vlevo
- 3b 1 x Velká krytka SERVO-DRIVE vpravo
- 3c 2 x Kulatá krytka
- 3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
- 3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4		Adaptér CLIP pro teleskop		
	Provedení		Zvýšení (mm)	Č. artiklu
	Vlevo vpravo		0	175H5B00

6		Sada SERVO-DRIVE		
	Materiál		Barva	Č. artiklu
	Plast		R7037	21FA000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
 - 6b 1 x Rozvodný kabel, 1500 mm
 - 6c 1 x Svorka
 - 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Od 3 zdvihacích mechanismů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7		Napájecí zdroj Blum, 24 W			
		Jazyková skupina	Č. artiklu	Jazyková skupina	Č. artiklu
	A	Z10NE030A	E	Z10NE030E	
	B	Z10NE030B	F	Z10NE030F	
	C	Z10NE030C	G	Z10NE030G	
	D	Z10NE030D	H	Z10NE030H	

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
Bez kabelu napájecího zdroje

Jazyková skupina

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH


Označení jazyků ve smyslu ISO-639


8		Držák napájecího zdroje		
	Materiál	Barva	Č. artiklu	
	Plast	WGR	Z10NG120	

Pro napájecí zdroj Blum, 24 W

9		Kabel napájecího zdroje			
	Trh	Č. artiklu	Trh	Č. artiklu	
	Evropa	Z10M200E	CH	Z10M200C	
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J	
	BR	Z10M200S,01	UK	Z10M200B	
	DK	Z10M200D	IL	Z10M200I	
	AU	Z10M200K	CN	Z10M200N	
	AR	Z10M200A	IN	Z10M200H	
	CL	Z10M200L	TW	Z10M200T	
	ZA	Z10M200Z	Evropa	1 Z10M200E.OS	

¹ Bez konektorů

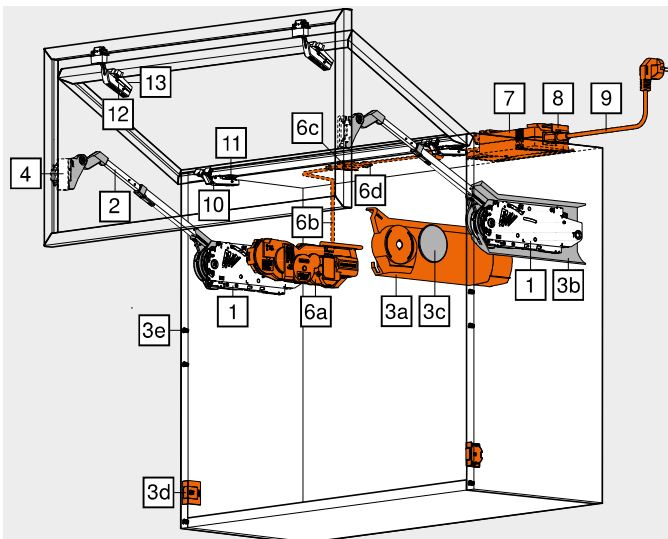



Úzké alurámečky

Webcode

DQD9NY

Informace k objednávce

Alternativně vůči 7, 8, 9

– Adaptér pro napájení Blum 12 W

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu	Síťový adaptér	Jazyková skupina	Č. artiklu
	E	A		E	F
	E	B		B	A
	E	C		K	D
	E	D		U	G
	E	E			

Síťový adaptér



Složení:

– 1 x Adaptér pro napájení Blum 12 W

Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem možné prodloužit na max. 2000 mm)

Další kombinace na objednávku

¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

10 Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky

Miska	Pružina	Č. artiklu
	Šrouby	
	Bez pružiny	
		72T550A.TL

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Doporučení

Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
	Šrouby	0
	EXPANDO	0
	Zalisování	0
		175H3100
		177H3100E
		177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení v závislosti na mezeře nahoře

12 Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

Miska	Pružina	Č. artiklu
	Šrouby	
	Bez pružiny	
		78Z550AT

3 závěsy od šířky korpusu 1200 mm, popřípadě od hmotnosti čela 12 kg
4 závěsy od šířky korpusu 1800 mm, popřípadě od hmotnosti čela 20 kg

13 Adaptér CLIP pro středový závěs

Provedení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
	Symetrické	0
		175H5A00

p Příslušenství

– Omezovač úhlu otevření

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
	104°	TGR
	83°	R7037
		20F7051
		20F7011

– Rozvodný kabel a ochranná koncová krytka na kabel

Délka (m)	Barva	Č. artiklu
	8	S
		Z10K800AE

Složení:

6b 1 x Rozvodný kabel

6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Použitelný jako rozvodný kabel

Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	S
		Z10V100E.01

Složení:

6c 1 x Svorka

6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Materiál	Barva	Č. artiklu
	Plast	W
		Z10K0009

Například pro zafixování rozvodného kabelu

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	S	Černá
TGR	Šedá	W	Bílá
R7037	RAL 7037 (prachově) šedá		

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF	41	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	51	Montáž, demontáž a seřízení	
Příslušenství – sada závěsů	50	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	706		
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Příslušenství – všeobecné	88	Orientační hodnoty hmotností čel	692	Short-URL	
Plánování – symetrické	48	Další technické informace	686	www.blum.com/a110	
Plánování – asymetrické	49				
Plánování – distanční doraz Blum	51				

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HF – skládaný výklop
- ▶▶ Standard | SERVO-DRIVE




Úzké alurámečky

Webcode

DQD9NY


Plánování – symetrické

Pozice pro vyvrtání otvorů

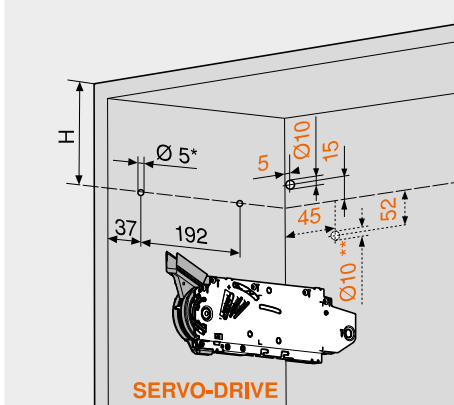


Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0,3 – 28
550–1040	KH x 0,3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm	
Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva	
* Hloubka vrtání 5 mm	
** Alternativní vyvrtání otvoru	

Potřebný prostor

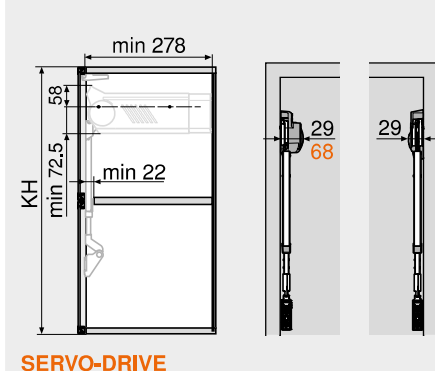


SERVO-DRIVE

KH Výška korpusu

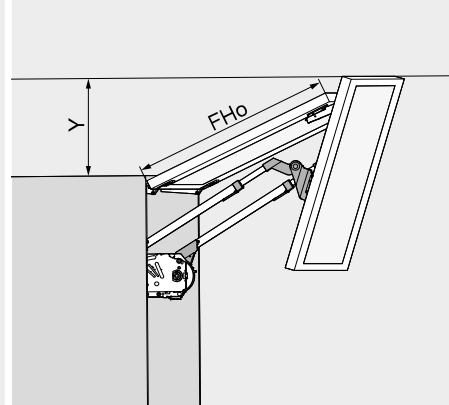


Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
Bez	FHo x 0,44 + 38
104°	FHo x 0,24 + 34
83°	0
FHo	Výška čela nahoře

Zpracování čel

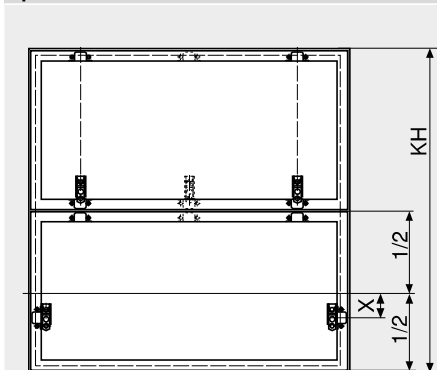


Výška korpusu KH (mm)	X (mm)
480–549	54
550–1040	31

Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečky

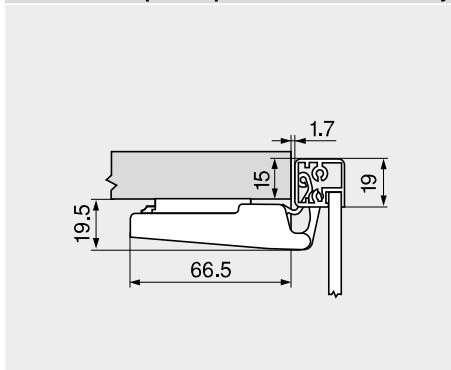


Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

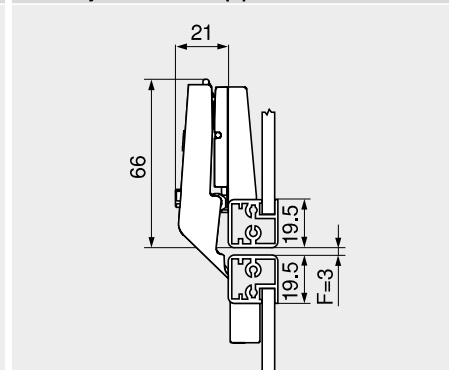

F Mezera min. 1,5 mm
Od šířky rámečku v hodnotě 20,5 mm je nutné seřadit mezeru

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

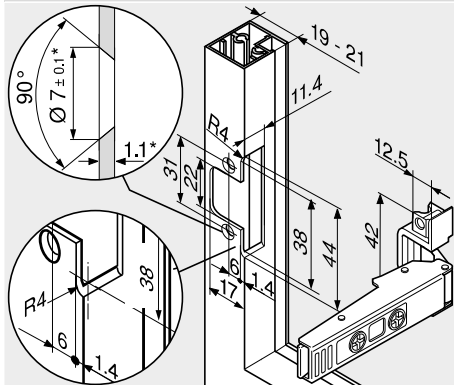

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování




Úzké alurámečky

Webcode

DQD9NY

Plánování – asymetrické

Pozice pro vyvrtání otvorů

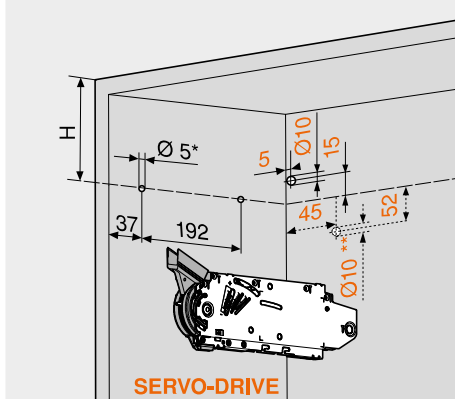

Teoretická výška korpusu TKH (mm) H (mm)

480–549 TKH x 0,3 – 28

550–1040 TKH x 0,3 – 57


4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm

Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva

* Hloubka vrtání 5 mm

** Alternativní vyvrtání otvoru

Potřebný prostor

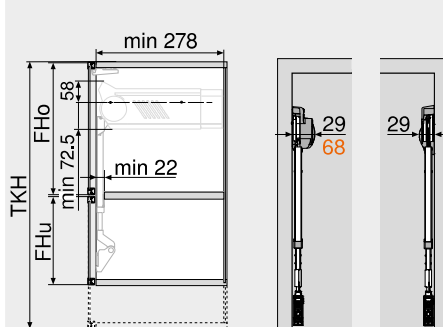

SERVO-DRIVE


TKH = FHo (mm) x 2 + mezery

TKH Teoretická výška korpusu

KH Výška korpusu

FHo Výška čela nahoře

FHu Výška čela dole

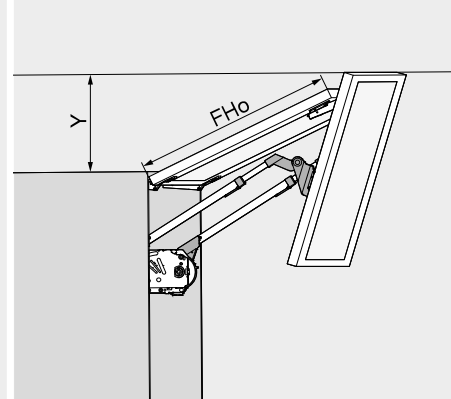

Omezovač úhlu otevření Y (mm)

Bez FHo x 0,44 + 38


104° FHo x 0,24 + 34

83° 0

FHo Výška čela nahoře

Vyšší čelo musí být nahoře!

Zpracování čel

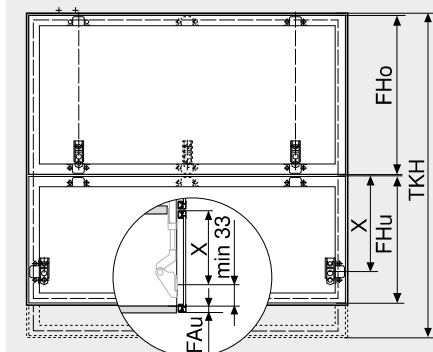

Teoretická výška korpusu TKH (mm) X (mm)

480–549 FHo / 2 + 54


550–1040 FHo / 2 + 31

FHo Výška čela nahoře


FHu Výška čela dole

FAU Presah čela dole

Závěs CLIP top 120° pro dvířka s alurámečký

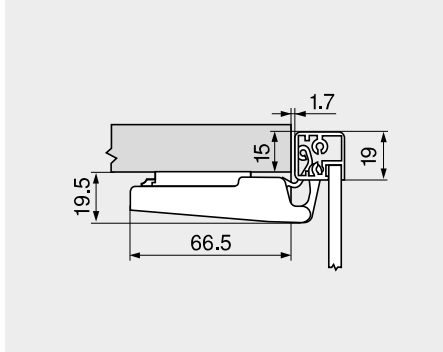


Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečký

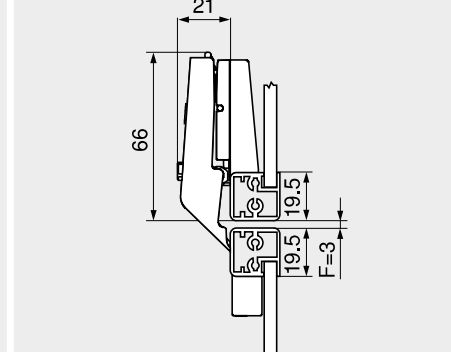

F Mezera min. 1,5 mm

Od šířky rámečku v hodnotě 20,5 mm je nutné seřídit mezeru

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

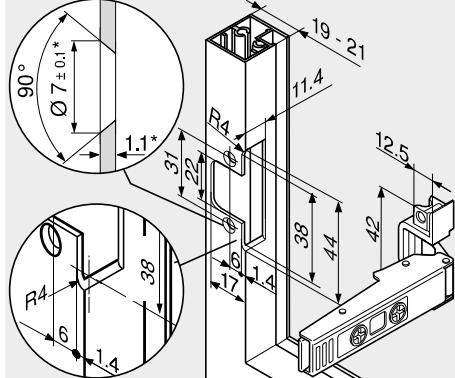

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF 41

Informace k objednávce – úzké alurámečky 46

Plánování – distanční doraz Blum 51

Plánování – vypínač SERVO-DRIVE 51

Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL

www.blum.com/a110

Systémy výklopů



- ▶ AVENTOS HF – skládaný výklop
- ▶▶ Příslušenství



Sada závěsů – dřevěná čela



Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
INSERTA zalisování EXPANDO	☎ 78Z5530T11
Složení:	
2 x Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5590BTL	
2 x Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5530T	
6 x Přímá montážní podložka s excentrem 177H3100	

Sada závěsů – dřevěná čela a široké alurámečky



Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	1 ☎ 78Z5500T12
Složení:	
2 x Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5550.TL	
2 x Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5500T	
6 x Přímá montážní podložka s excentrem 175H3100	
1 Pro dřevěná čílkla používejte vrtuty do dřevotřísky (609.1x00)	
1 Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)	

Sada závěsů – úzké alurámečky



Sada závěsů


Informace k objednávce

Způsob instalace	Č. artiklu
Šrouby	☎ 78Z550AT11
Složení:	
2 x Závěs CLIP top 120° pro alurámečky bez pružiny 72T550A.TL	
2 x Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky bez pružiny 78Z550AT	
2 x Přímá montážní podložka s excentrem 175H5400	
2 x Adaptér CLIP symetrický 175H5A00	
2 x Adaptér CLIP vlevo/vpravo 175H5B00	




Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)



Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)




Doporučení pro alurámečky:

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přechýlujících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku

Přehled – AVENTOS HF
Informace k objednávání – dřevěná čela a široké alurámečky
Informace k objednávání – úzké alurámečky
Přehled – pomůcky pro zpracování
Další technické informace

41 Montáž, demontáž a seřízení

42

46

595

686

Short-URL

www.blum.com/a110

