



Závěs, 170°




- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 170°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode

DQDI3Y

Využití

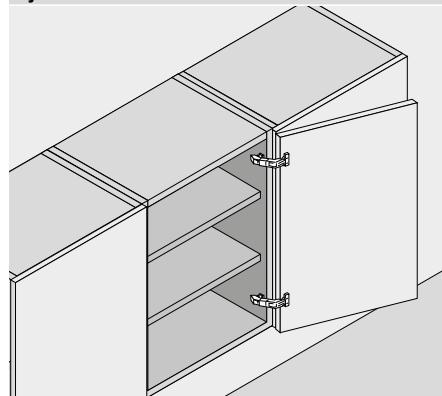

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6540B
CLIP top	○	NI		70T6540BTL
● S pružinou		NI	Poniklovaný	
○ Bez pružiny				

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6550
CLIP top	○	NI		70T6550.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6580

p Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6640B
CLIP top	○	NI		70T6640BTL
● S pružinou		NI	Poniklovaný	
○ Bez pružiny				

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6650
CLIP top	○	NI		70T6650.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI		71T6680

p Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Vložená dvířka

Nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm


p Příslušenství – všeobecné

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
130°	Černá	70.6103

Provedení	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	○	956.1004
Dlouhá verze	○	956A1004
Dlouhá verze	●	956A1006
● S pružinou	○ Bez pružiny	

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 170°

Webcode


DQDI3Y

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)

Přesah dvířek při úhlu otevření 90°


Naložená dvířka





Polonaložená dvířka



Vložená dvířka

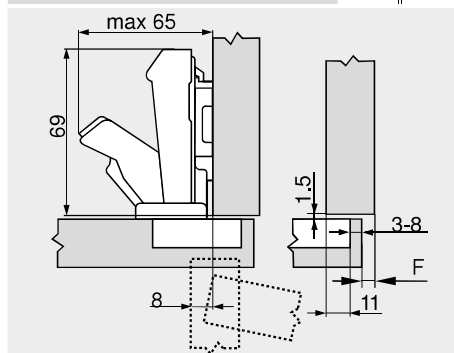

F	Mezera
---	--------

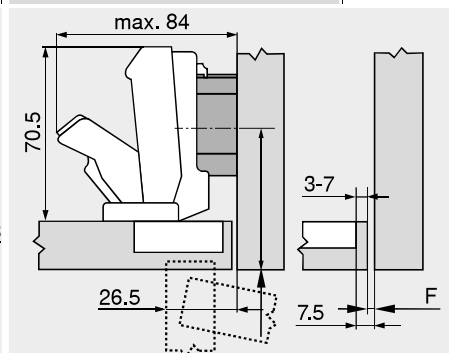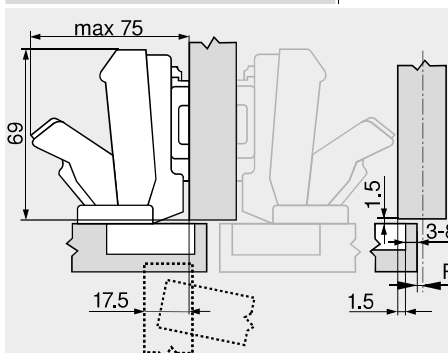

Pozici pro našroubování podložky odsadíte o sílu dvířek
+1.5 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3						3	4	5	6	7	8							
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Přesah čela FA (mm)															
MD	-4,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)														


Přesah čela FA (mm)										
MD	-4,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5					
0										
3										
6										
9	3	4	5	6	7					
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)									

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius ($R = 1 \text{ mm}$) při nastavení ze závodu


Do hodnoty síly čela 21 mm není potřeba žádná mezera

Od hodnoty síly čela 22 mm doporučujeme provést zkoušku pro zjištění případné kolize


Seřízení a nastavení



Max. ± 3.0 mm
Viz. montážní
podložky




±2.0 mm




+3.0 mm
-2.0 mm


Montáž našroubováním



Montáž technikou INSERTA | nalisováním

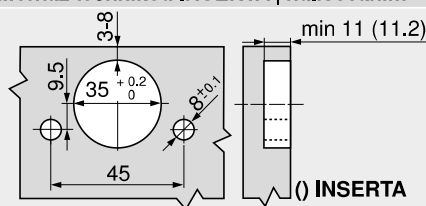

Rozměry misky

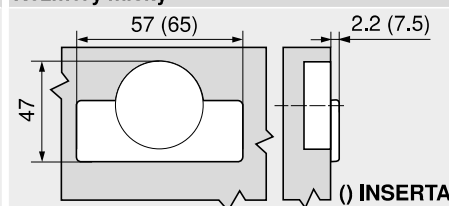

Odkaz na stránku

Bezpečnostní pokyny	689	Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185	Montáž, demontáž a seřízení 
Přehled – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	93	Přehled – TIP-ON pro dvířka	199	
		Hrany na pokos – po obvodu	106	
Montážní podložky	172	Přehled – pomůcky pro zpracování	595	
Příslušenství – krytka ramínka	181	Další technické informace	686	
Příslušenství – všeobecné	182			Short-URL www.blum.com/a210